


内蔵蓄電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。




△ 安全に関するご注意



- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付、吊り下げ、壁直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊装置をご使用ください。

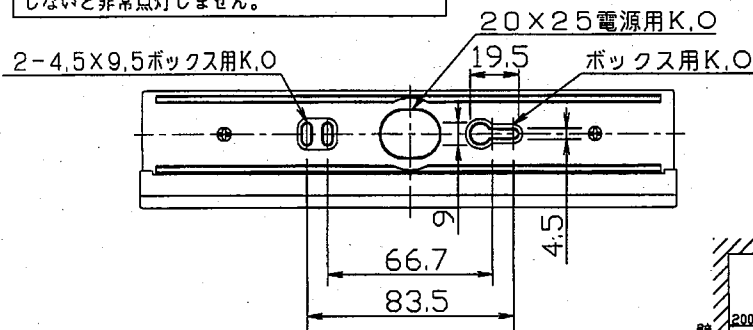

注) 表示板取りはずしのため200mm以上の余裕を設けてください。



ボックス用K.O図

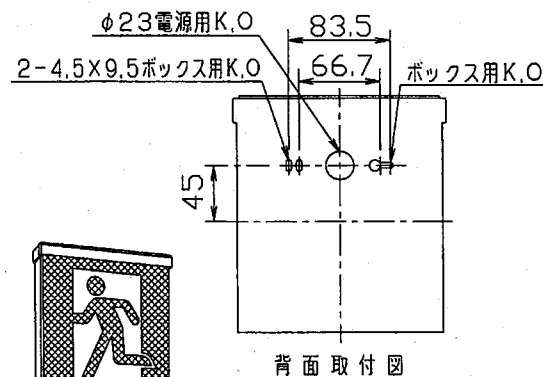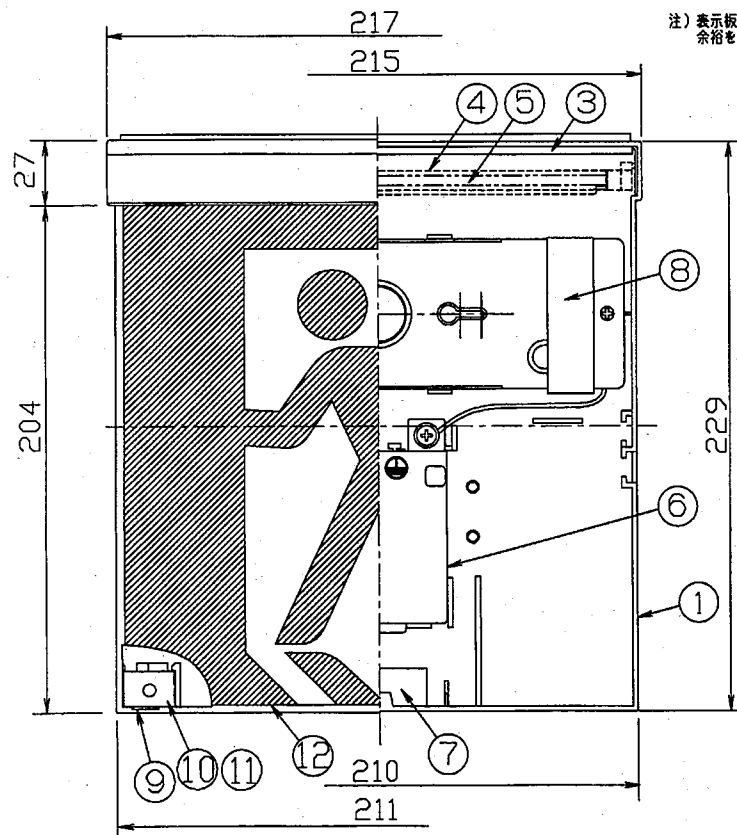

背面取付図

アース工事は、電気設備の技術基準に従い必ず確実に行ってください。
(D種(第三种)接地工事)

特 性

誘導灯の区分	B級・BL形(20B形)
表示面の寸法(m)	タテ ヨコ 0.2 x 0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 10 以上 通路 13 以上
蓄電池の容量	20 分間

自己点検機能付

- 注) 1.蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後差し込んでください。
2.強い風の吹く場所でのご使用の場合にはご相談ください。

充電モニター付 屋内用 B級・BL形(20B形) 片面灯 天井・壁直付形

表示	点灯方式	電圧 (V)	形名	品名	図番
100	PS	1.1	FBK-20403-PS17	電子式	
			東芝誘導灯(避難口・通路兼用)(電池内蔵)	材料:CF210T4ENLX1, 材料:CF210T4ENLX1	
承認	担当				
松野	田野				
単位 mm	第三角法				



AA2005-02592-02
東芝ライテック株式会社



型式認定番号 HAM11-162


内蔵蓄電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

アース工事は、電気設備の技術基準に従い必ず確実に行ってください。
(D種(第三種)接地工事)

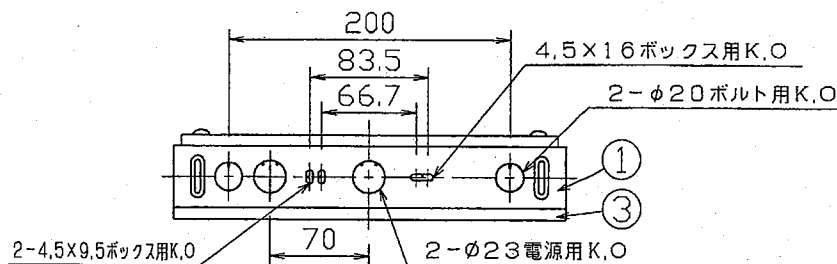

公共施設用

SH1-FBF20F-BL
SH1-FBF20PF-BL
SH1-FSF20F-BL
SH1-FSF20PF-BL
SH1-FPF20PF-BL (吊装置と組合せ)
に適合

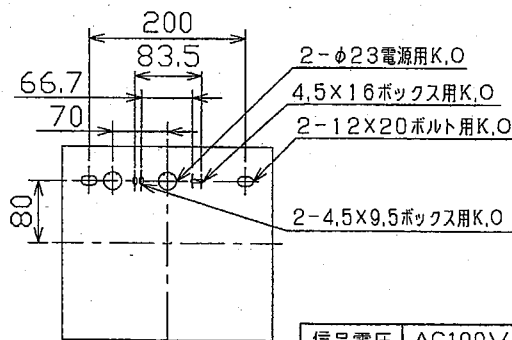

取付寸法図

信号電圧	AC100V
信号電流	13mA

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・オフホワイト
2	シャーシ	1	SGC t1.0	
3	化粧枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・オフホワイト
4	取付バネ	2	SUS	
5	ランプカバー	1	ABS t1.5	オフホワイト
6	点検スイッチ	1		
7	動作確認スイッチ	1		
8	点灯ユニット	1		3FCU-123-4KGM
9	点滅ユニット	1		XE-109-3FGM
10	蓄電池	1		4NR-AC-TL (非常点灯用)
11	蓄電池	1		3NR-CX-S (点滅用)
12	充電モニター	1		LED (緑色) 非常点灯用
13	ランプモニター	1		LED (赤色)
14	充電モニター	1		LED (緑色) 点滅用
15	端子台	1	コリア	DFC-3612 (電源用)
16	端子台	3	フェノール	F-01 (信号用)
17	ランプ	1		CF220T4ENL
18	キセノンランプ	1		
19	接地端子	1	BsBM	
20	表示板	1	アクリル	(別売)

※天井吊り下げの場合は吊装置(別売)を2本をご用意ください。



誘導灯認定委員会合格品

型式認定番号 HAM11-210

型式認定番号 HAM11-210

注) 1. 蓄電池のコネクタは、はずしてありますので電源通電後差し込んでください。
2. 強い風の吹く場所でのご使用の場合にはご相談ください。

型式	点灯方式	質量(kg)	形名
100	PS	3.5 (表示板含む)	FBK-20301X-PS 電子式
品名 東芝避難口誘導灯(電池内蔵) (点滅形)			
詳細: CF220T4ENLX1, 詳細: CF220T4ENLX1			
設計 担当 検図 承認 図番 発行			
F66074/1			
単位 mm 第三角法			

東芝ライテック株式会社

安全に関するご注意

- 本器具は、5-35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付および壁付または吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。
- 本器具の制御には、信号装置が必要です。詳しくは、信号装置の図面を参照してください。

特性

誘導灯の区分	B級・BL形(20B形)
表示面の寸法(m)	タテ ヨコ 0.22×0.22
表示面の明るさ(カンデラ)	避難口 10 以上 通路 — 以上
蓄電池の容量	20 分間