


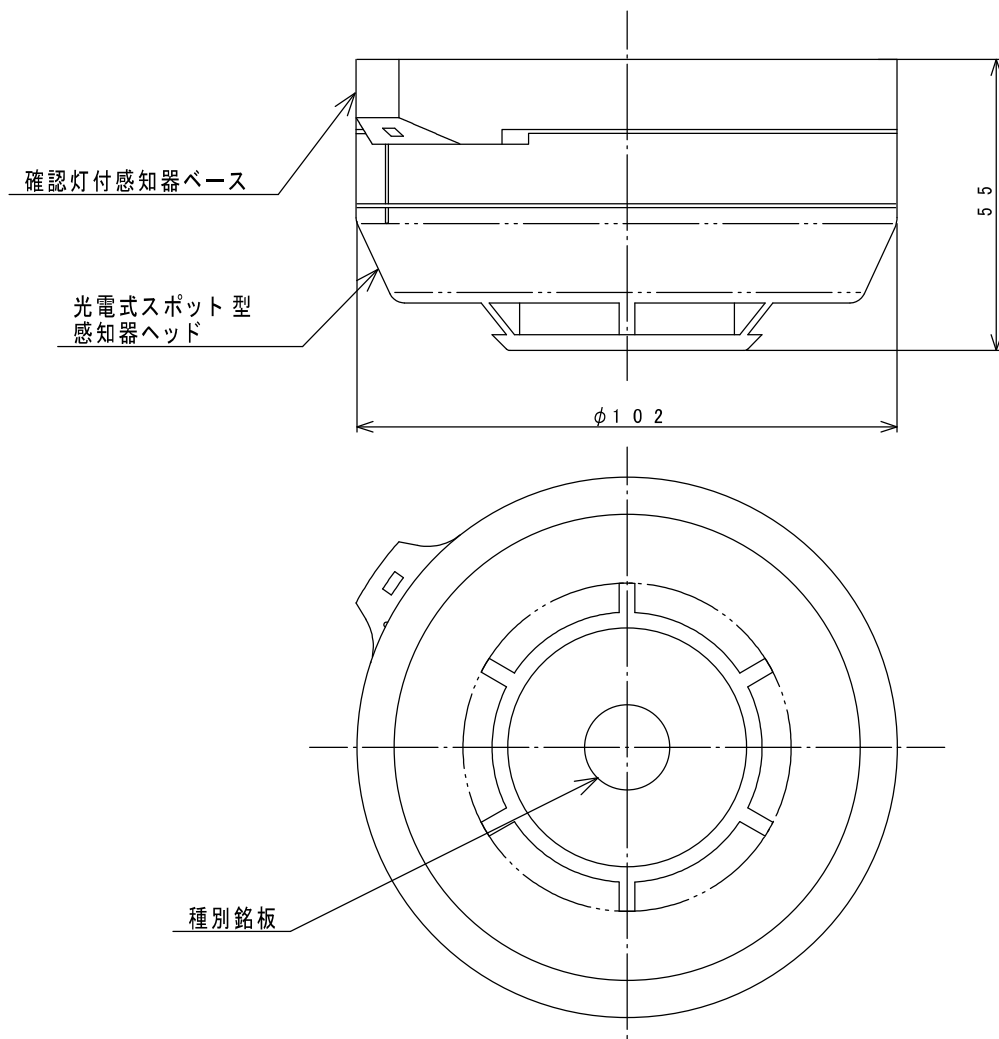

仕 様				警 戒 面 積	種 別		2 種			
定	定 格 容 量	D C 3 0 V 1 0 0 m A			天井高さ 4 m未満		1 5 0 m ²			
	常 時 監 視 電 流	5 0 μ A (D C 2 4 V 印 加 平 均 値)			天井高さ 4 m以上 1 5 m未満		7 5 m ²			
	接 続 数	当社受信機 1 回線当り 2 0 個接続可能			廊下・通路――歩行距離		3 0 m			
格	使用電圧範囲	D C 1 5 ～ 3 0 V			そ の 他	確認灯付	H S Y 4 0 1 E H、			
	使用温度範囲	－ 1 0 ℃ ～ ＋ 5 0 ℃				感知器ベース	H S Y 4 0 2 E H、H S Y 4 0 3 E H			
	接 続 受 信 機	当社受信機				適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー	J I S C - 8 3 3 6			
	重 量	2 4 0 g					八角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー			
主 要 部 品 材 質	ヘ ー ス	変性ポリカーボネート					八角コンクリートボックス } 丸孔カバー			
	ヘ ッ ト	A B S 樹 脂 グレー (マンセル N 8)					中角四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー			
	端 子	ステンレス鋼板 リン青銅板					中角四角コンクリートボックス } 丸孔カバー			
	種 別 銘 板 (テフロンフィルム)	色 彩	2 種	青色マーク		大型四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー				
防 虫 網	黄銅金網 2 4 メッシュ 3 0 番線			適 合 ボ ッ ク ス		J I S C - 8 3 4 0				
型式番号		感第 8 ～ 2 4 号		制定日		1 9 9 6 年 6 月 2 7 日		改	2	沖電気防災株式会社
品 番	H S S 2 0 8 G X A		品 名	光電式スポット型感知器 2 種 (2 空間式)				図 番	1 A - 5 4 7 3 - A P	