



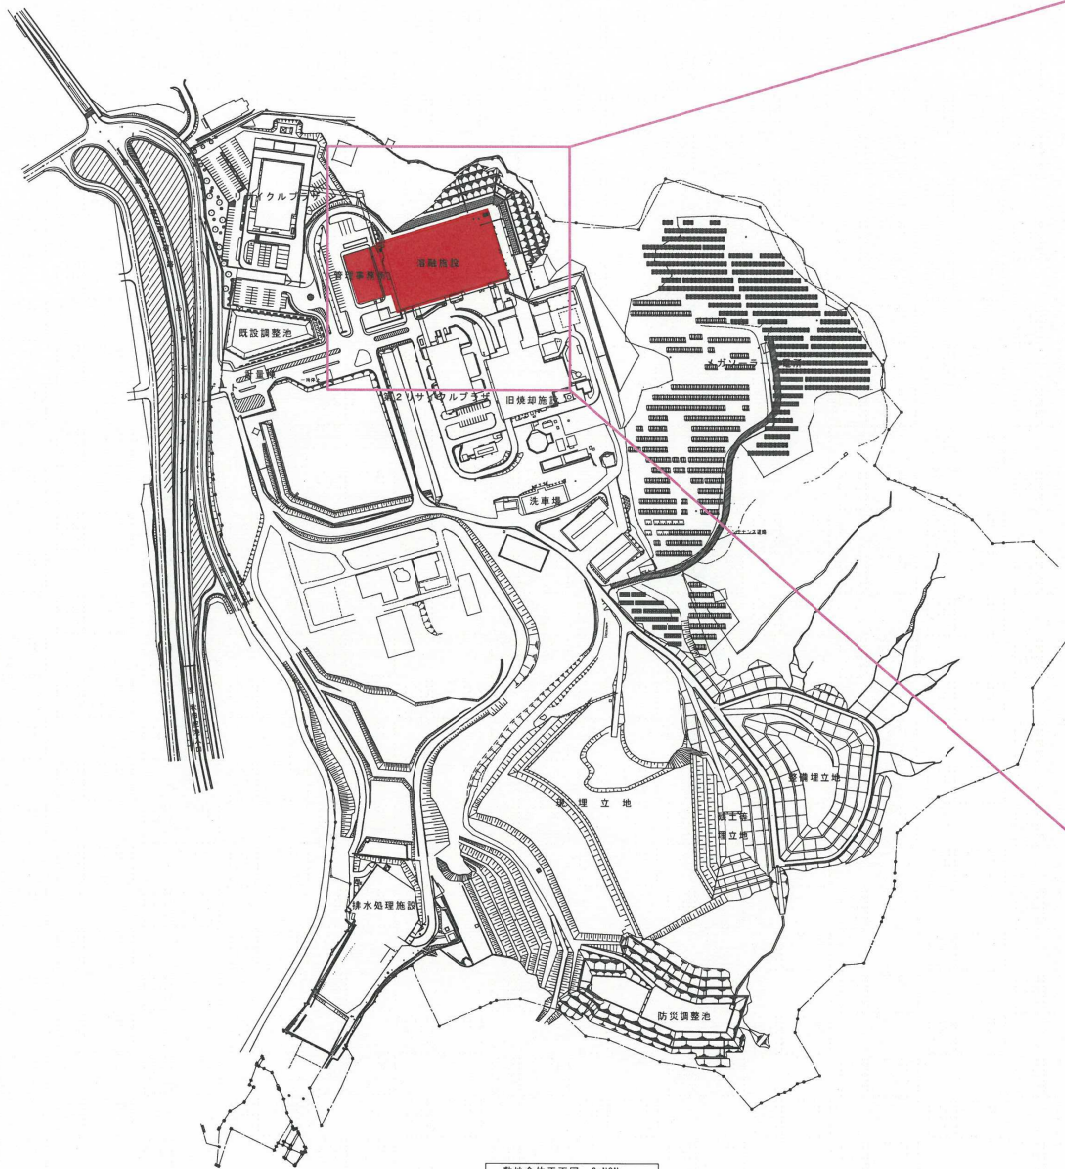

敷地全体平面図 S=NON

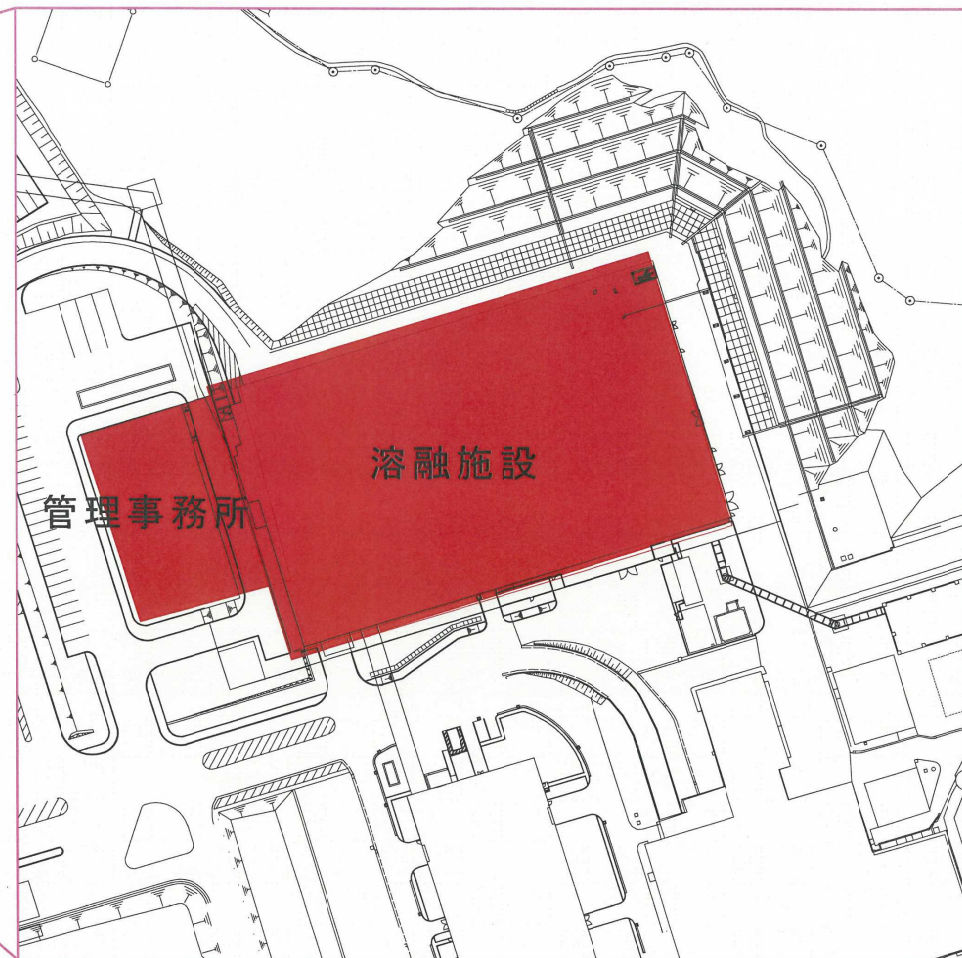

敷地平面図(抜粋) S=NON

凡 例
—— 修繕対象

秋田市環境部総合環境センター

件名 総合環境センター電話設備修繕



種別 敷地全体平面図

縮尺 S=NON

設計年月日 R7.7 年度 R7年度

特記

5 図
枚ノ内
区分 E 1



電話主装置機器仕様				備 考	
1. 回線容量	外 線	アナログ回線	現貨	9	
			要金	12	
	内 線	多線制電話	現貨	35	
			要金	40	
		一般電話	現貨	98	
			要金	120	
2. 電源装置	入力電圧	AC100V±10V (50/60Hz)			※2-3時間停電電復旧用バッテリー内蔵
3. 交換方式	制御方式	番積プログラム制御方式			
	通話給電方式	待分制PCM方式			


※ 電話主装置は電話交換器盤に収容できるものであること。

- [illegible]

外観サービス	システム短縮ダイヤル ラストインパーリダイヤル ディレクトライン（D I L） 周知自動応答メッセージ送出 短縮コード呼び出し	可変短縮ダイヤル 短縮キーによる短縮ボタン発信 ダイヤルインダイヤル（D I D） 外線スライド着信 ワンタッチ呼び出し	リダイヤル 可変不在転送 待機時間通知音 夜間着信コース切替 夜間通話切替
内線サービス	番号（番号／応答） 内線代答 経年転送	一斉呼び 内線キヤレブオン	代碼応答
保留転送サービス	パーク留置 外線自由転送 内線保留転送	保留音送信 外線オンフック転送 内線オンフック転送	外線保留音通知 外線不応答転送 長時間保留音通知
その他	オンフックダイヤル フッシュ機能 専用ネットワークサービス	フローティング着信 2 W A Y対応 保守運用サービス	フレキシブルファンクションキー （派遣ユニット結話 — 仮送設備）

※既設電話設備と同等またはそれ以上の機能等を有すること。

- 2-9. その他、上記内容で疑義が生じた際は別途監督員と協議の上、決定するものとする。

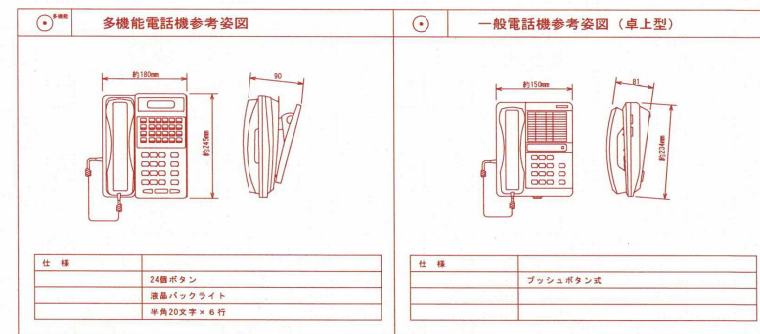


※姿図は参考とする。

凡 例

—— 修繕對象

● 多機能 多機能電卓機

● 一般電話機

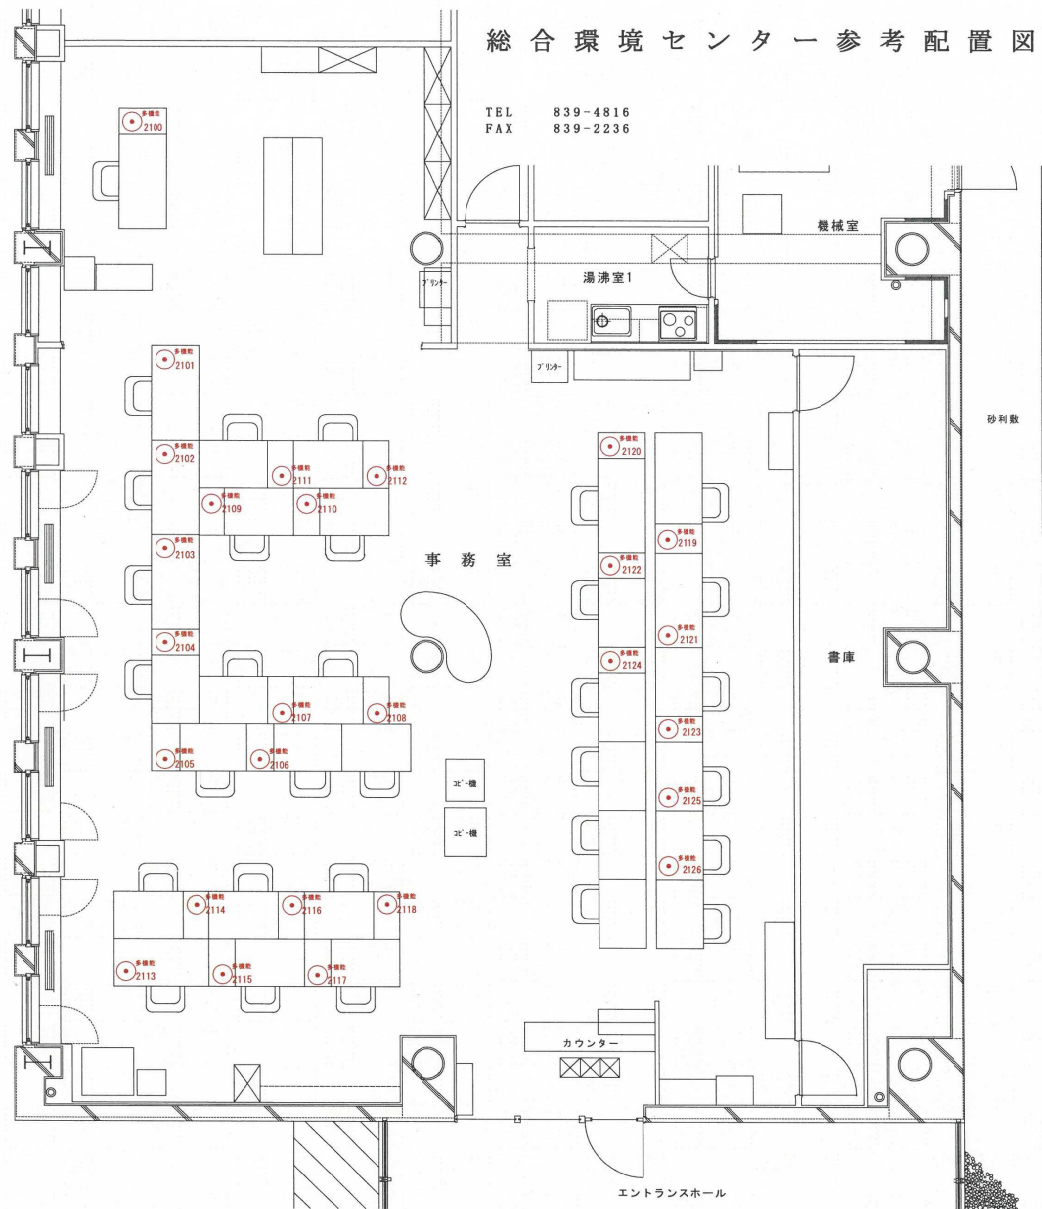


総合環境センター参考配置図

TEL 839-4816
FAX 839-2236

修繕内容

多機能電話機	27台
--------	-----

※電話機の設置場所および内線番号等については、別途監督員と協議し決定するものとする。

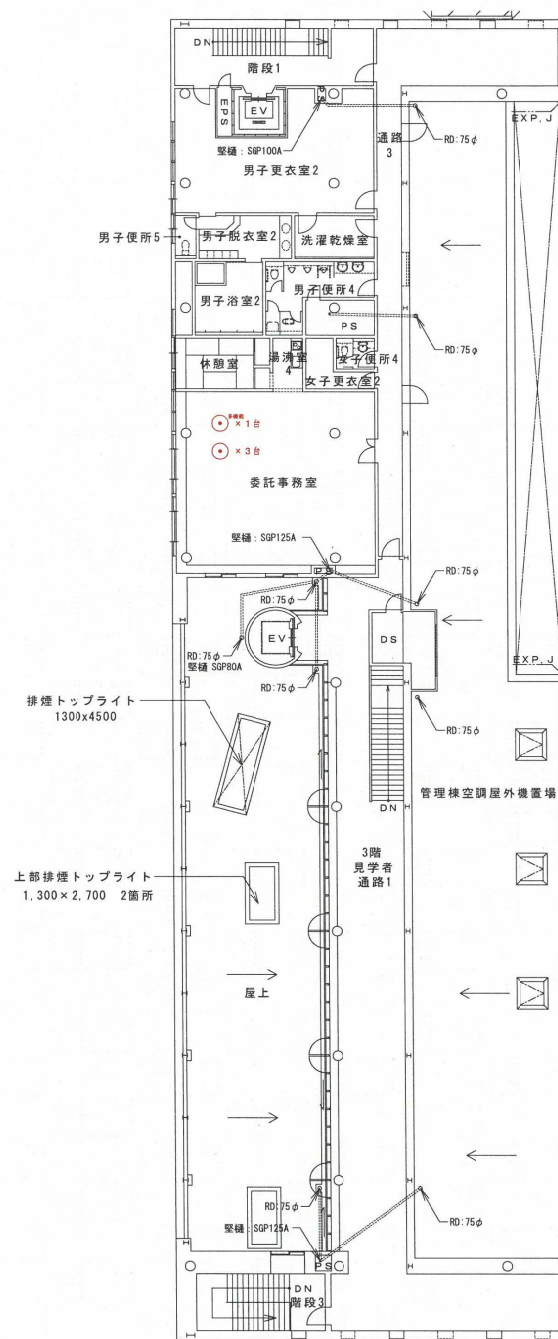

修繕内容

多機能電話機	1台
一般電話機	3台

※電話機の設置場所および内線番号等については、別途監督員と協議し決定するものとする。

秋田市環境部総合環境センター

件名 総合環境センター電話設備修繕

種別 管理棟 平面図

縮尺 S=NON

設計年月日

F7.7

年度

R7年度

特記

凡例

- 修繕対象
- 多機能電話機
- 一般電話機

5 3
秋ノ内
区分 E

(注記)			
1 機能なき配置・記号は下記とする			
		工場棟	管理棟
	EBT 0.4-2P x1	E19	PF16
	EBT 0.4-2P x2	E25	PF22
	EBT 0.4-2P x3	E25	PF22
	EBT 0.4-2P x4	E25	PF22
	EBT 0.4-2P x5	E31	PF28
	EBT 0.4-2P x6	E31	PF28

K		
TKEV 0.5-10P	39	39
1.00BASE-KR-25G	25	25

